



10 216 7KF 00 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN

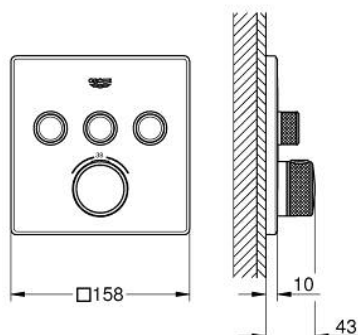

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: phantom black
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

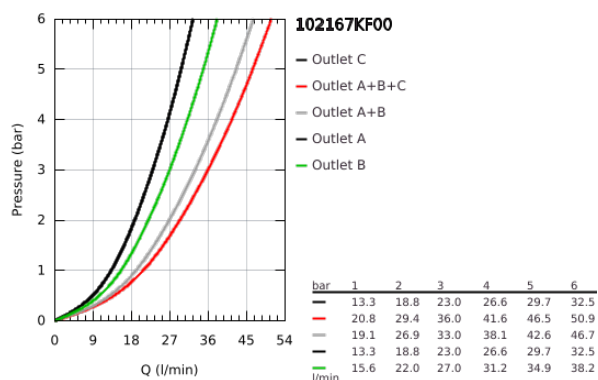

10 216 7KF 00 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN**



ERSATZTEILE, Februar 2023 – now

- 1: Montageplatte (Order-nr. 48362000)
- 2: Temperaturwählgriff (Order-nr. 49029KF0)
- 2.1: Abdeckkappe (Order-nr. 101503KF00)
- 2.2: GRIFFADAPTER (Order-nr. 1015059990)
- 3: Rosette (Order-nr. 49042KF0)
- 4: Druckknopfbetätigung (Order-nr. 48361KF0)
- 4.1: DRUCKTASTE (Order-nr. 140772430)
- 5: Kartusche (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Spindel (Order-nr. 49088000)
- 6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 47979000)
- 8: Dichtung (Order-nr. 48360000)
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 49059000)*
- 10: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 11: Vorabsperung (Order-nr. 1405300M)*
- 12: **Universal-Verlängerungsset 25 mm** (Order-nr. 14048000)

*

* Optional accessories