



- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- GROHE Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- bei 1,0 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar

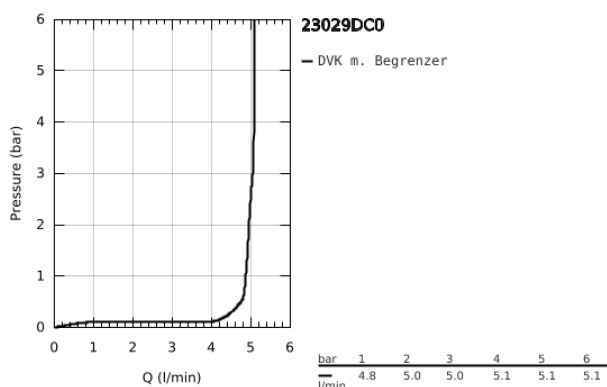

23 029 DC0 **ALLURE BRILLIANT EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**

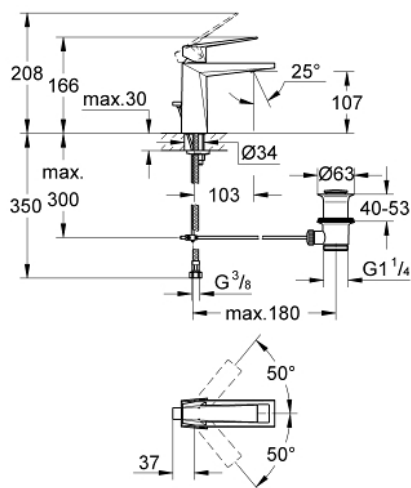

ERSATZTEILE, März 2018 – now

- 1: Hebel (Order-nr. 46793DC0)
- 2: Befestigungsring (Order-nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Order-nr. 46580000)
- 4: Wasserführung (Order-nr. 46794DC0)
- 5: Zugstange (Order-nr. 46787DC0)
- 6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Order-nr. 28910DC0)
- 7.1: Stopfen (Order-nr. 07182DC0)
- 7.2: Exzenterstange (Order-nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories