

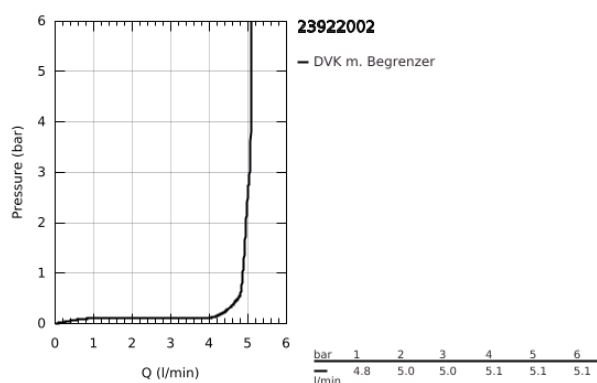


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

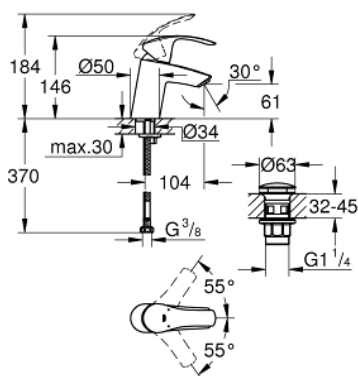

[https://www.grohe.at/de\\_at/eurosmart-standard-23922002.html](https://www.grohe.at/de_at/eurosmart-standard-23922002.html)

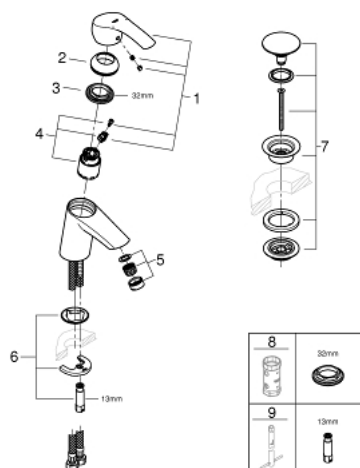

1: Hebel (Order-nr. 46897000)

2: Kappe (Order-nr. 46492000)

3: VERSCHRB.ELB3/8 (Order-nr. 46460000)

4: Kartusche (Order-nr. 46374000)

5: Mousseur (Order-nr. 48159000)

6: Gegenverschraubung (Order-nr. 46671000)

7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Order-nr. 65807000)

8: Steckschlüssel (Order-nr. 19332000)\*

9: Montageschlüssel (Order-nr. 19017000)\*

\* Optional accessories