



## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN

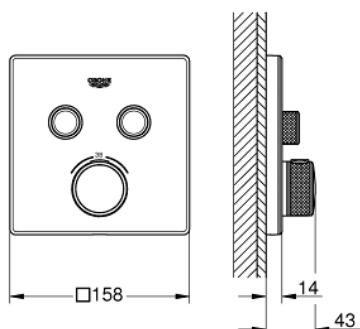


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29 l/min

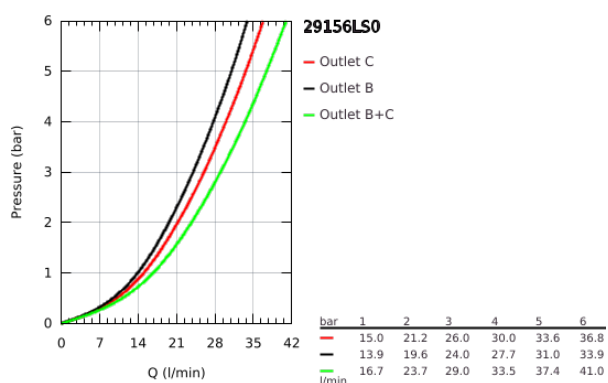

## 29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN

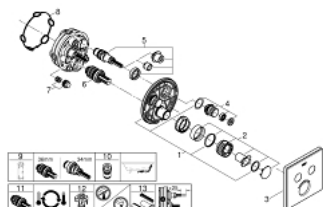

### ERSATZTEILE, September 2016 – now

- 1: Montageplatte (Order-nr. 48363000)
- 2: Temperaturwählgriff (Order-nr. 49029000)
- 2.1: Abdeckkappe (Order-nr. 1015030000)
- 2.2: GRIFFADAPTER (Order-nr. 1015059990)
- 3: Rosette (Order-nr. 49040LS0)
- 4: Druckknopfbetätigung (Order-nr. 48361000)
- 4.1: DRUCKTASTE (Order-nr. 14077000)
- 5: Kartusche (Order-nr. 48359000)
- 5.1: Spindel (Order-nr. 49088000)
- 6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 7: Rückflussverhinderer (Order-nr. 47979000)
- 8: Dichtung (Order-nr. 48360000)
- 9: Steckschlüssel (Order-nr. 49059000)\*
- 10: Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717) (Order-nr. 14055000)\*
- 11: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Order-nr. 49003000)\*
- 12: Vorabsperung (Order-nr. 1405300M)\*
- 13: <strong>Universal-Verlängerungsset 25 mm</strong> (Order-nr. 14048000)

\*

\* Optional accessories