



37 059 L00 PNEUMATIC-BETÄTIGUNG

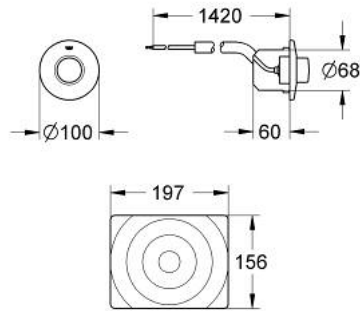

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: weiß
- Hand-Fernbetätigung
- Druckknopfbetätigung mit Rosette Ø 100 mm
- senkrechte und waagerechte Montage
- Abdeckplatte Surf 156 x 197 mm
- Pneumatic-Schlauch 1,50 m
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

37 059 L00 PNEUMATIC-BETÄTIGUNG

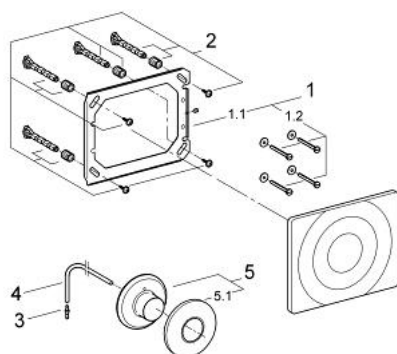

ERSATZTEILE, September 1995 – now

- 1: Halterahmen (Order-nr. 43215000)
- 1.1: Befestigungssatz (Order-nr. 4308500M)
- 2: Befestigungssatz (Order-nr. 4215800M)
- 3: Befestigung, Faltenbalg und Schlauch (Order-nr. 42252000)
- 3.1: Dichtung (Order-nr. 43507000)
- 3.2: Faltenbalg (Order-nr. 43506000)
- 4: Befestigungswinkel (Order-nr. 43090000)
- 5: Hand-Fernbedienung (Order-nr. 43470SH0)
- 5.1: Rosette (Order-nr. 43243SH0)
- 6: Luftschlauch (Order-nr. 43505000)
- 7: Servo-Ablaufventil komplett (Order-nr. 42899000)
- 7.1: Ablaufkolben (Order-nr. 43544000)
- 7.1.1: Dichtung (Order-nr. 43808000)
- 8: Ventilsitz (Order-nr. 42691000)