


36 475 000 F-DIGITAL DELUXE BLUETOOTH-EMPFANGSEINHEIT BT-01A FÜR APPLE UND ANDROID ENDGERÄTE

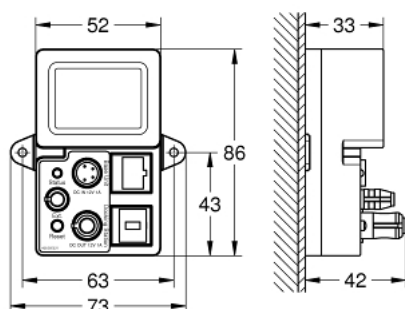

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit integrierter Elektronik für die kabellose Datenkommunikation
- Wandmontage
- 86 x 73 x 42 mm
- Funktionalitäten:
- Reset-Schalter
- Statusanzeige (LED)
- Stand Alone/ Maximalkonfiguration
- nur eine Verbindung zeitgleich möglich (1:1 Verbindung)
- mit Sicherheitsabschaltung (1 Benutzer)
- Sicherheitsabschaltung bei Verbindungsverlust
- Verbindungskabel für die Datenkommunikation und Stromversorgung (je 5 m)
- CE-Zeichen
- Bluetooth-Sender Spannungsversorgung: 12 V
- Bluetooth-Senderfrequenz: 2,4 GHz
- Bluetooth-Reichweite (max. 10 m) variiert je nach verwendeten Materialien und Wänden zwischen Sender und Empfänger
- requires Base Unit Box 2.0 (36 476 000) or Base Unit Box 4.0 (26 864 000) – to be ordered separately
- Bluetooth-fähiges Gerät (Bluetooth V2.1 oder höher) notwendig
- Systemvoraussetzungen Android 2.3.3 oder höher mindestens 160 dpi
Bildschirmauflösung: 320 x 470 Pixel Systemvoraussetzungen Apple iOS 6.0 oder höher Mobile Endgeräte und die GROHE SPA F-digital deluxe App sind nicht im Lieferumfang enthalten