
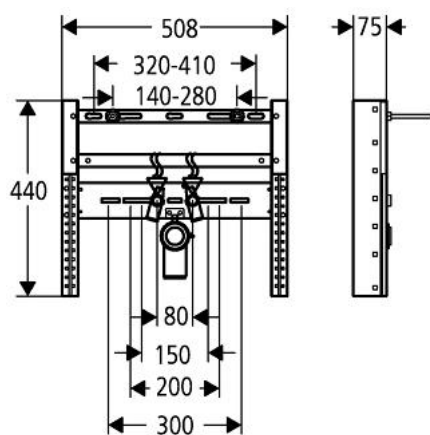



## 37 740 000 **RAPID L FÜR WASCHTISCH**

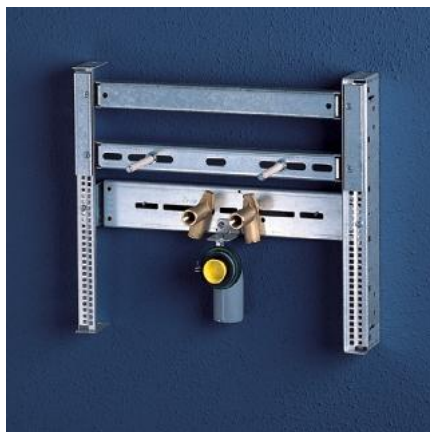

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Einlochbatterie
- für Leichtbau-Ständerwand
- verzinkte Halterung mit variablen Objekt-und Armaturenanschlüssen
- Befestigungsmaterial
- Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

## 37 740 000 **RAPID L FÜR WASCHTISCH**

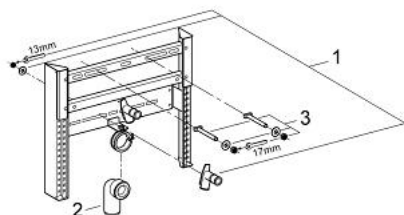

### **ERSATZTEILE**, Jänner 1998 – now

1: Armaturenanschluss (Order-nr. 42944000)

2: Ablaufschellenbügel (Order-nr. 42949000)

3: Ablaufbogen 2" (Order-nr. 42943000)

3.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Order-nr. 42236000)

3: Haltebolzen (Order-nr. 42247000)