


## 38 661 000 SPÜLKASTEN GD 2

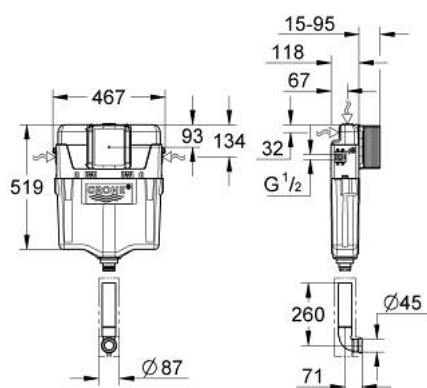

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- 6 - 9 l einstellbar
- werkseitige Einstellung 6l und 3l
- pneumatisches Ablaufventil mit 3 Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp oder nicht unterbrechbar
- Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- senkrechte und waagerechte Montage
- Spülrohr mit Schwitzwasserisolierung
- Befestigungslaschen
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen

## 38 661 000 SPÜLKASTEN GD 2



### ERSATZTEILE, November 2012 – now

- 1: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Order-nr. 66783000)
  - 2: Füllventil, 1/2" (Order-nr. 37095000)
  - 2.1: Hebel (Order-nr. 43734000)
  - 2.1.1: Dichtung (Order-nr. 4377000M)
  - 2.2: VENTILKOPF (Order-nr. 43536000)
  - 2.3: Membrane (Order-nr. 4375800M)
  - 2.4: Schraubkappe (Order-nr. 43735000)
  - 2.5: Schwimmer (Order-nr. 4379100M)
  - 2.6: Dichtungssatz (Order-nr. 43722000)\*
  - 3: Halterung (Order-nr. 42246000)
  - 4: Anschlussschlauch (Order-nr. 42233000)
  - 4.1: O-Ring (Order-nr. 0319100M)
  - 5: Oberteil (Order-nr. 42385000)
  - 6: 2-Mengen-Ablaufventil AV1 (Order-nr. 42320000)
  - 6.1: Verlängerung für Überlaufrohr (Order-nr. 42313000)
  - 6.2: Pneumatikschlauch (Order-nr. 42319000)
  - 6.3: Dichtung (Order-nr. 42310000)
  - 7: Ventilsitz für GD2 (Order-nr. 42315000)
  - 8: Wandeinbau-Spülrohr (Order-nr. 43908000)
  - 8.1: O-Ring (Order-nr. 4388000M)
  - 9: 4,5 l Adapter für GD2 (Order-nr. 42333000)\*
- \* Optional accessories