


- Urinal-Wandeinbau-Spüler
- zur Handbetätigung von oben
- 1,00 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Urinal-Spüler DN 15
- ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- integrierte Vorabsperrung
- Spülstromregulierung
- Armaturengruppe II
- Spülmengenschnellverstellung 2,0/4,0/6,0 l
- Durchspülhilfe
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- eingestellt auf Urinalbecken Aller

38 663 000 **RAPID SL FÜR URINAL**

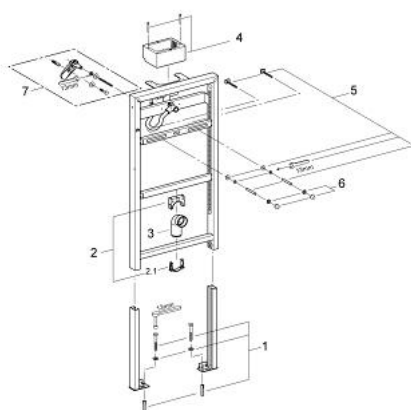

ERSATZTEILE, September 2003 – now

1: Befestigungssatz (Order-nr. 42757000)

2: Halter für Ablaufrohrbogen (Order-nr. 42236000)

2.1: Ablaufschellenbügel (Order-nr. 42949000)

3: Ablaufbogen 2" (Order-nr. 42943000)

3.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Order-nr. 42236000)

4: REVISIONSBLOCK (Order-nr. 43963000)

5: Gewindebolzen, komplett (Order-nr. 43078000)

6: Befestigung (Order-nr. 4307500M)

7: Wandwinkel (Order-nr. 3855800M)*

* Optional accessories