


40 435 001 GROHE BLUE UPGRADINGSET

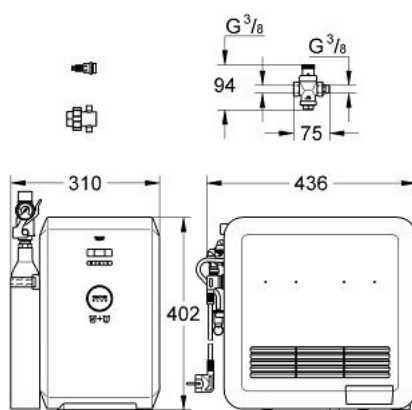

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zum Upgrade von GROHE Blue Pure auf GROHE Blue Chilled + Sparkling
- bestehend aus:
 - GROHE Blue 425 g CO2-Flasche
 - CO2-Druckminderer
 - Adapter für 425 g und 2 kg CO2-Flaschen
 - Wasserdruckminderer
 - Oberteil 1/2"
 - GROHE Blue Kühler und Karbonisierer
- einstellbar auf alle GROHE Blue Filterkartuschen
- 3 verschiedene gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten zapfbar:
 - still, medium, sprudelnd
- Wasser-Betriebsdruck: 3 bar mit vorgeschaltetem Wasserdruckminderer (Wasserdruckminderer erforderlich)
- CO2-Betriebsdruck: 3 bis 4 bar
- Abgabewassertemperatur: 4 - 10 °C
- max. Umgebungstemperatur: 32° C
- max. Wassereingangstemperatur: 24° C
- Leistungsaufnahme 270 W
- Schutzart IP 21
- Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
- CE-Zeichen
- 402 x 250 x 436 mm